

PRODUCTDATA EN INSTALLATIEGIDS

**Overzicht:**

Lichtsensoren voor aansluiting op componenten van de GIA BUS.

Uitgevoerd in een compact design, zodat de sensor bevestigd kan worden op onopvallende locaties.

Toepassingen:


Deze lichtsensoren zijn een component van het GIA BUS-systeem en zijn ontwikkeld voor de conversie van analoge lichtwaarden voor de transmissie via het BUS-systeem. Zo kan men ingrepen doen, waar nodig, naarmate van een vooraf bepaald lichtniveau.

Deze sensor heeft geen externe voeding nodig, aangezien de voeding reeds voorzien is in het GIA BUS-systeem. Door zijn compact design kan de sensor bevestigd worden op onopvallende locaties.

BEKABELING EN AANSLUITING

Bekabeling:


Minimum 2x0.75mm², maximum 2x1.5mm² bekabeling te voorzien

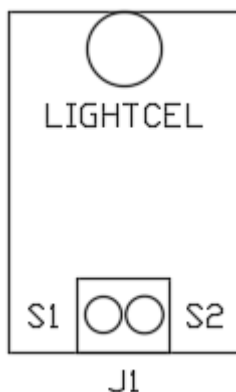Aansluiting:


Alle aansluitingen op deze module zijn met schroefverbindingen uitgevoerd.

J1:
1 = S1
2 = S2

**PRINCIPESHEMA IN COMBINATIE MET
IMMD2008V00 DIN-RAIL MODULE LICHTSENSOR**

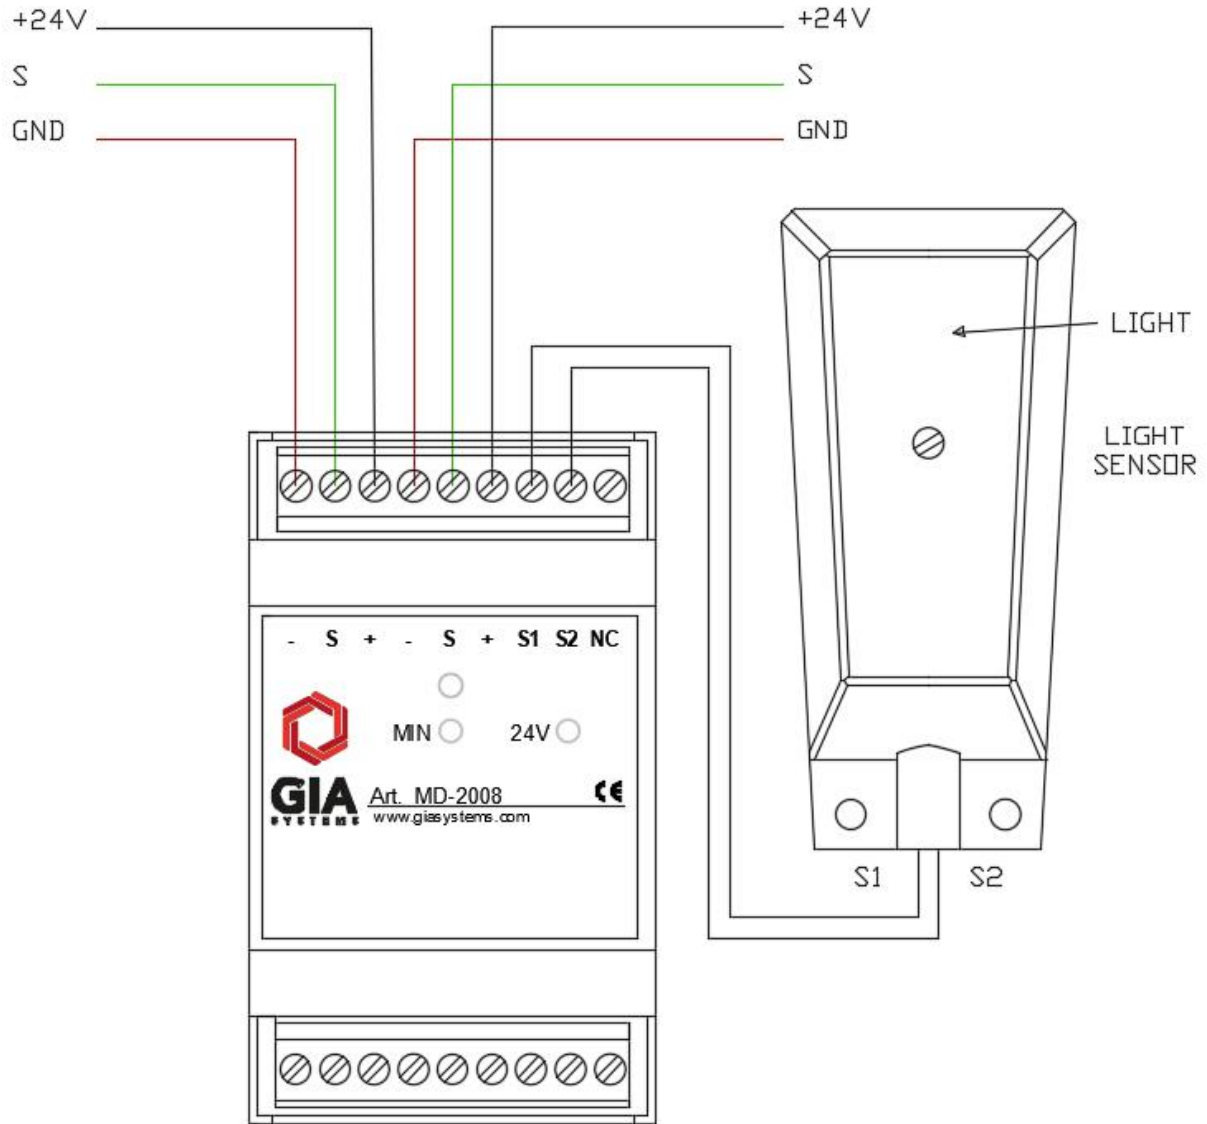


**PRINCIPESCHMA IN COMBINATIE MET
IMMD0003V00 KLOKMODULE 4-KANAALS OF
IMMD0004V00 KLOKMODULE 16-KANAALS**

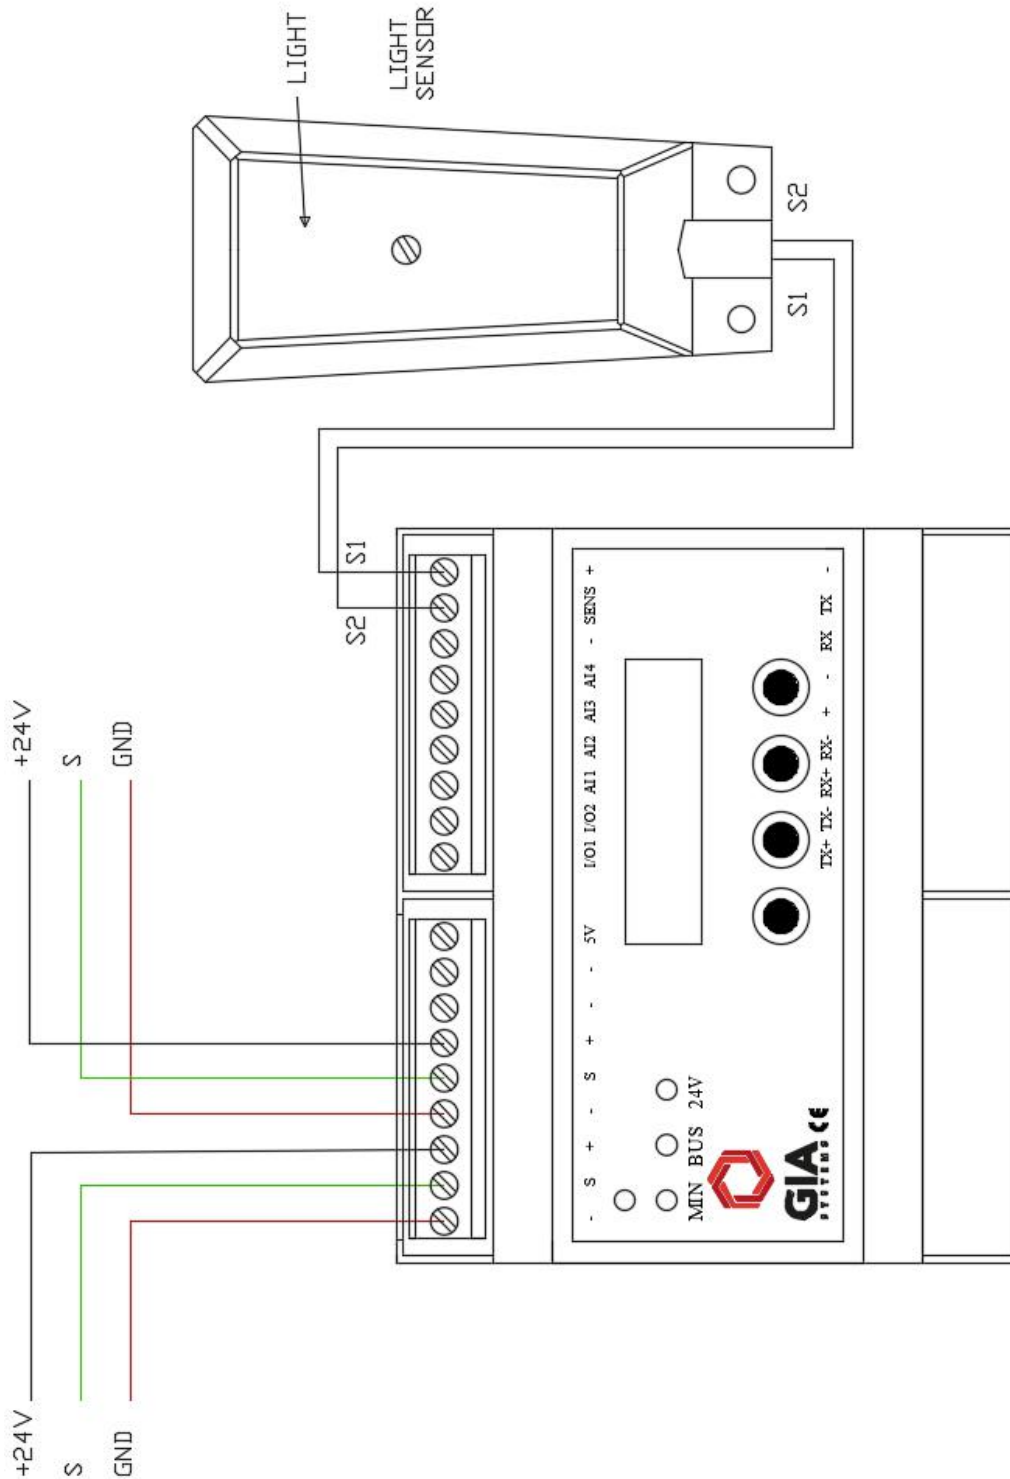

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	Zie tekeningen
Meetbereik	0,1Lux tot 100kLux
Meetfout	-30% , +30%
Gewicht	0,08 kg
Voltage	24 Volts DC gestabiliseerd
Stroomverbruik	750yA
Kabelsectie	1.5mm ²
Temperatuur	0°C tot 50°C
Vocht	5% - 95% (niet-condenserend)
IP-codering	IP44

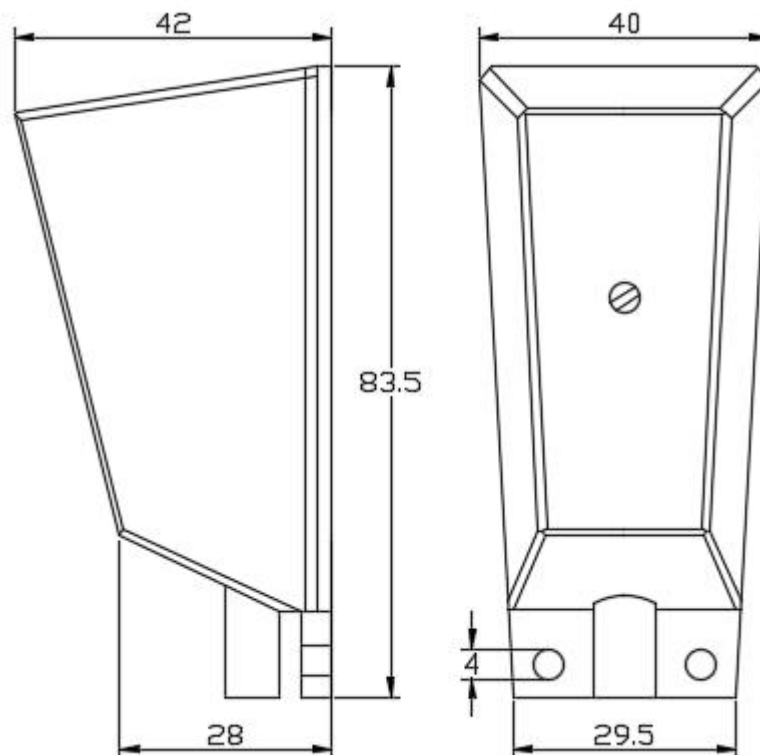

ARTIKELNUMMERS

IMMS9001V00	Lichtsensoren IP44
IMMD2008V00	DIN-rail module Lichtsensors
IMMD0003V00	Klokmodule 4-kanaals
IMMD0004V00	Klokmodule 16-kanaals
CA5317	GIA BUS-kabel Halogeenvrij groen 3x1 (Class 5cu) Type LIYCY (Brown, Green, White) Cca S1 d0 a1

GARANTIE

- Garantietermijn: een jaar vanaf leveringsdatum.
De factuurdatum geldt als leveringsdatum.
- In geval van non-conformiteit is de klant verplicht om, uiterlijk binnen 2 weken na vaststelling, GIA nv schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming.
- GIA nv is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed. In dergelijk geval vervalt de garantie.

GIA nv behoudt het recht om producten of specificaties te veranderen of aan te passen zonder berichtgeving vooraf of achteraf. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de hierbij aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen. © GIA nv 05/06/19