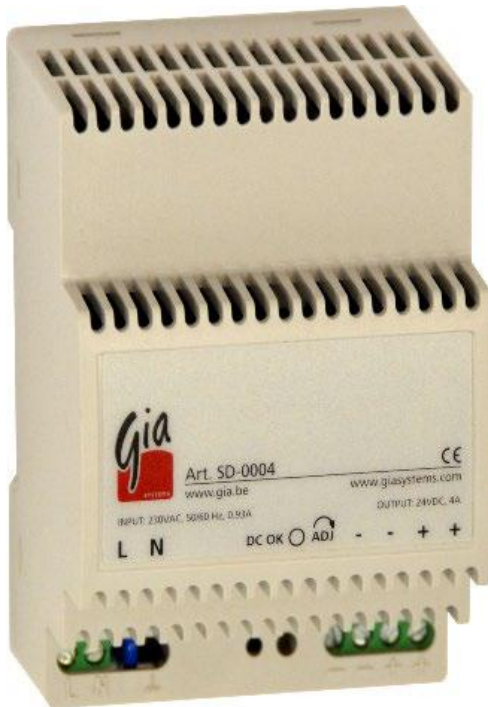


PRODUCTDATA EN INSTALLATIEGIDS

**Overzicht:**

Voeding 24V 4A voor aansluiting op het GIA BUS-systeem.

Uitgevoerd in standaard GIA DIN-rail behuizing met schroeflift connectoren voor de aansluitingen.

KENMERKEN

Ingangen:

- 230Vac +/- 10%

Uitgangen:

- GIA BUS-voeding 24V 4A

ARTIKELNUMMERS

IM-SD-0004-V00	Voeding 4A
CA5317	GIA BUS-kabel Halogeenvrij groen 3x1 (Class 5cu) Type LIYCY (Brown, Green, White) Cca S1 d0 a1

BEKABELING EN AANSLUITING

Bekabeling GIA BUS:


Voor de GIA BUS-aansluitingen gebruikt men best:
 GIA BUS-kabel Halogeenvrij groen
 3x1 (Class 5cu) Type LIYCY (Brown, Green, White)
 Cca S1 d0 a1

Nota: Let steeds op de juiste aansluitingen. Gebruik steeds aderhulzen. Verzorg steeds de afscherming van de GIA-Bus kabel. Zorg dat de afscherming steeds ononderbroken doorgaat tot aan het einde van de kabel. Let op voor kortsluitingen tussen de afscherming en de andere geleiders van de GIA-Bus kabel.

!AARDING: De 0V en de afscherming van de GIA-Bus dienen altijd geaard te worden. Dit mag slechts op 1 plaats gebeuren, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de voeding of de terminator.



Aansluiting:

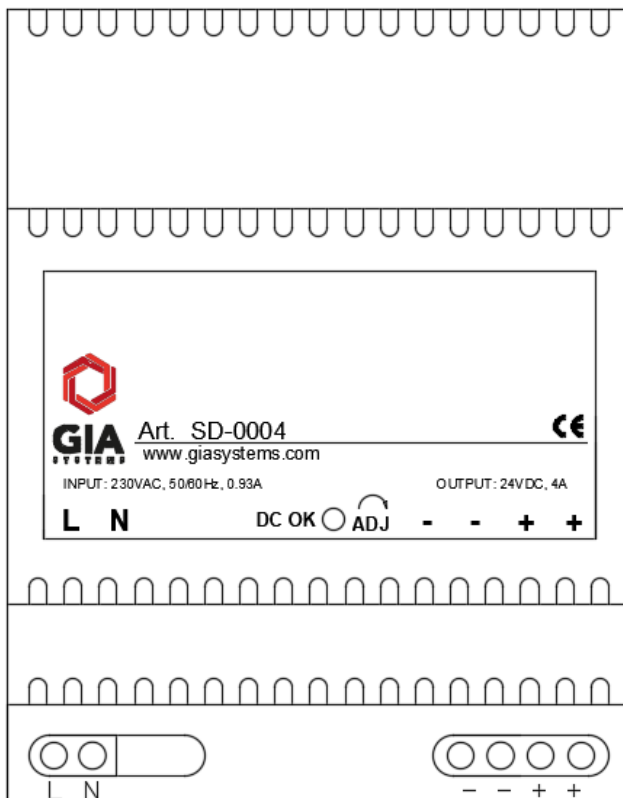


Alle aansluitingen op deze module zijn met schroefverbindingen uitgevoerd.

L	230Vac +/- 10% 48-63Hz
N	
-	
+	24V DC 4A
DC OK	Led ter indicatie dat 24V aanwezig is.
ADJ	Aanpassingsschroef voor 24V bij te regelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	Zie tekening
DIN-rail modules	4
Gewicht	0,43 kg
Voltage IN	230Vac +/- 10% 48-63Hz
Voltage UIT	24 Volts DC 4A gestabiliseerd
Kortsluitstroom	4,7A
Aansluitcapaciteit	2.5mm ²
Temperatuur	-10°C tot 50°C
Vocht	5% tot 90% (niet-condenserend)
IP-codering	IP20

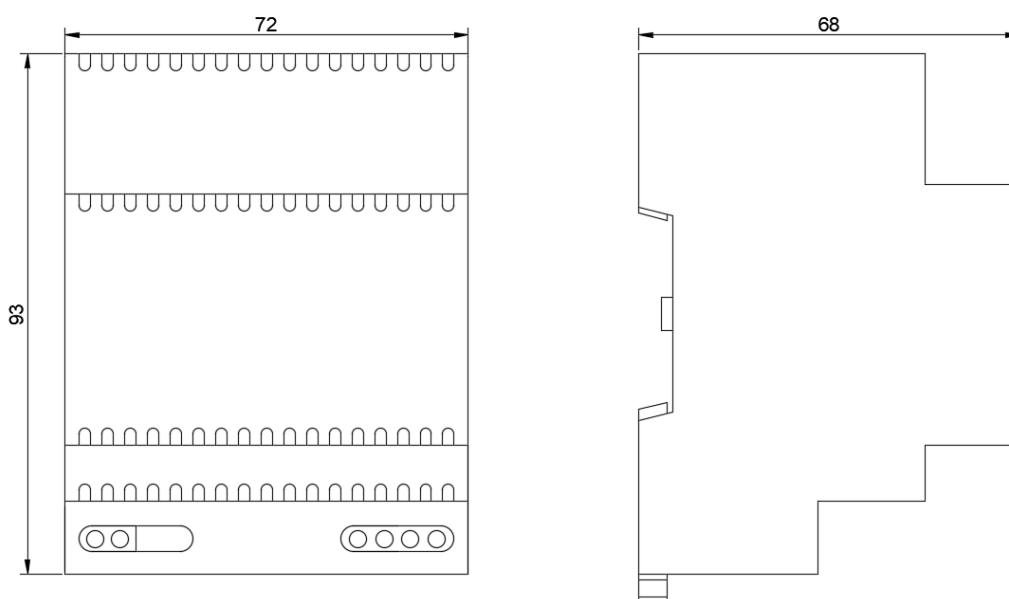**GARANTIE**

- Garantietermijn: een jaar vanaf leveringsdatum. De factuurdatum geldt als leveringsdatum.
- In geval van non-conformiteit is de klant verplicht om, uiterlijk binnen 2 weken na vaststelling, GIA nv schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming.
- GIA nv is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed. In dergelijk geval vervalt de garantie.

GIA nv behoudt het recht om producten of specificaties te veranderen of aan te passen zonder berichtgeving vooraf of achteraf. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de hierbij aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen. © GIA nv 19/03/19